

PVC- Streifenvorhang



- Normalkühlung (Bereich bis 0°C)
- Tiefkühlung (Bereich bis -30°C)



PVC- Streifenvorhang

- Normalkühlung (Bereich bis 0°C)
- Tiefkühlung (Bereich bis -30°C)

Leichte Ausführung

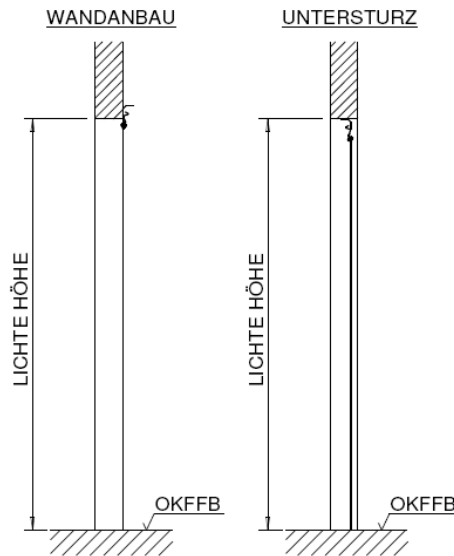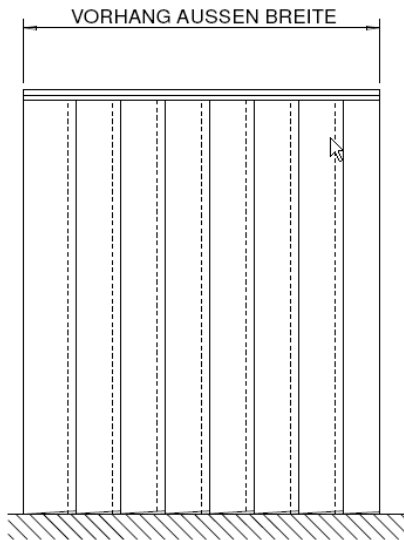

Leichte Ausführung:

Streifenhalterung aus Edelstahl-Profil; Streifen mit Edelstahlhaltern leicht austauschbar.
 Streifenbreite: 200 mm Streifendicke: 2,0 mm Überlappung: ca. 50 mm
 Für Personenbegehung max. Fläche 6 m²
 Lieferbar im 1 cm Raster



Schwere Ausführung:

Streifenhalterung aus CNS- Profil; Streifen mit Edelstahlhaltern leicht austauschbar.
 Streifenbreite: 200 mm; Streifendicke: 2,0 mm; Überlappung: ca. 50 mm
 Lieferbar im 1 cm Raster
 Für Staplerbetrieb max. Fläche 25 m²

Einbauart:

- 0 Wandanbau
- 0 Untersturz

Schwere Ausführung

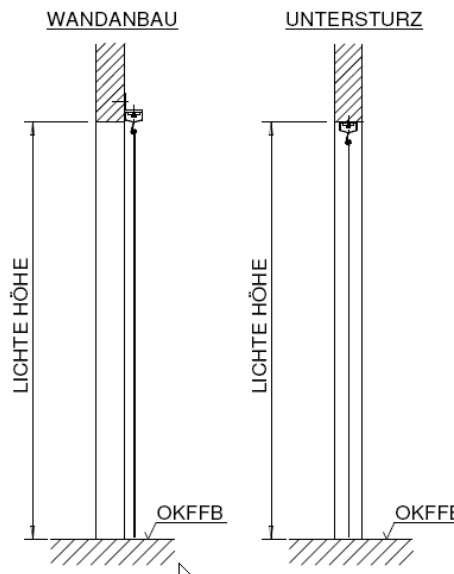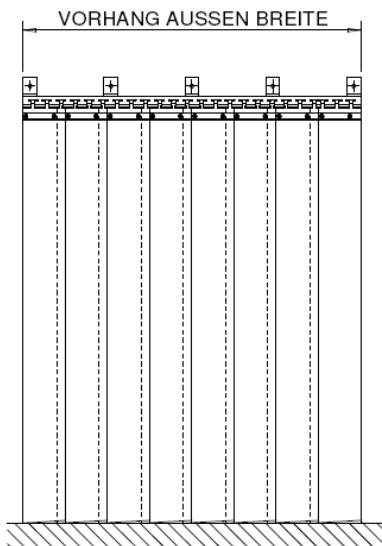

Varianten:

- 0 Schiebestreifenvorhang