



Mehrzwecktür 1 flg. TYP 37


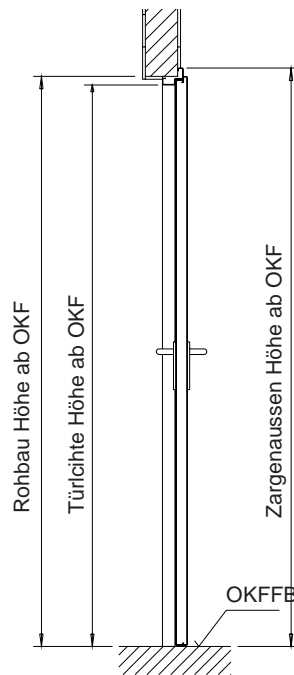


Mehrzwecktür 1 flg. TYP 37


Gezeichnet DIN LINKS

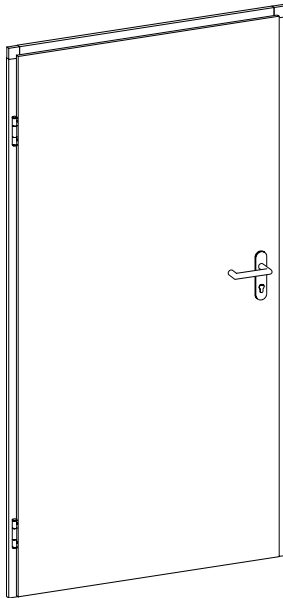

**Detail
Klemmrahmen**

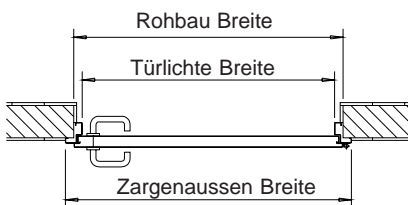

MAUEREINBAU

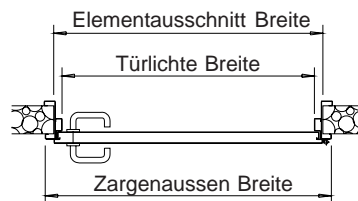

PANELEINBAU

Türblatt:

Gefälzt Sandwichbauweise ähnlich DIN 1810, Blattstärke 40 mm.

Der Metallmantel wird mit PUR-Hartschaum unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m² ausgeschäumt.

Zarge:

CNS- Winkelzarge, Blechstärke 1,5 mm, verschraubt. Ohne Schwelle.

Für Einbau in Mauerwerk, Trockenbauwand, PUR-Paneel.

Beschläge:

Einsteckschloß DIN 18250 mit Edelstahl-Stulplplatte. Profilzylinder vorgerüstet. Standardbeschlag in Kunststoff

3-teilige Bänder (Edelstahldesign) für Normzarge nach DIN 18268

Variantenausführung:

- O Klemmrahmen für PUR- Element mm
- O Klemmrahmen für Trockenbauwand mm
- O Drückergarnitur in Edelstahldesign
- O Wechselgarnitur
- O WC- Drückergarnitur
- O Plexiglasfenster Rund 400 mm
- O Hygienefenster quadratisch 400 mm
- O Obentürschließer
- O Dauerlüftung

Einbaumaße Mauereinbau:

Rohbaubreite = LB + 65 mm

Rohbauhöhe ab OKF = LH + 35 mm

Ausschnittmaße Paneleinbau:

Ausschnittbreite = LB + 65 mm

Ausschnitthöhe ab OKF = LH + 35 mm