


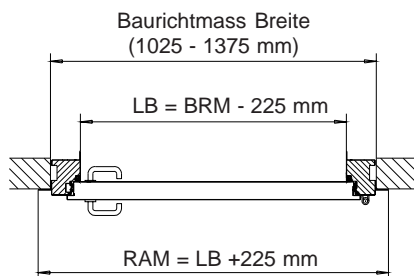


## Brandschutz-Tiefkühlraumdrehtür T90-1 1 flg. TYP 110

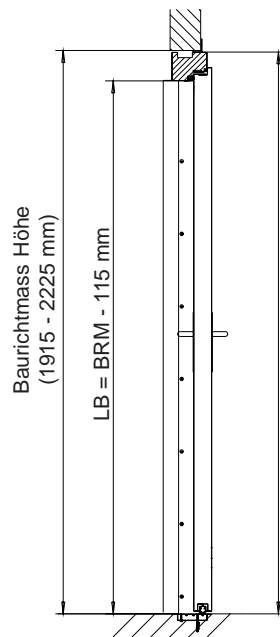

## Brandschutz-Tiefkühlraumdrehtür T90-1 1 flg. TYP 110

Gezeichnet DIN LINKS

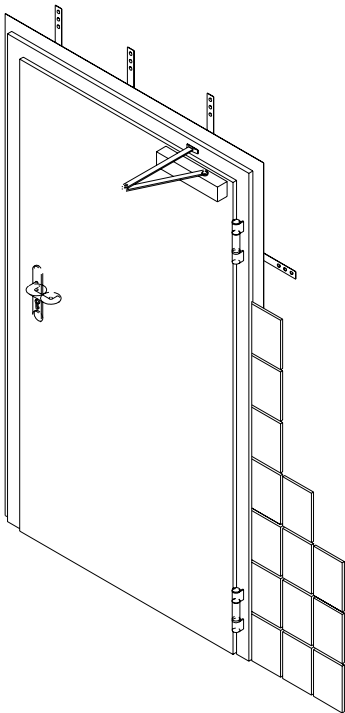

### Türblatt:

Oberfläche Edelstahl, Blechdicke 1,0 mm, 3-seitig gefalzt, mit Aussteifungsrahmen und Brandschutzisolierung, Türblatt ca 67 mm dick. Umlaufend ist eine 230 VAC- Heizleitung verlegt. Absenkbare Schwellendichtung. Hohe Dämmeigenschaft durch Vakuum-Dämmkern (U-Wert 0,21 W/m<sup>2</sup>K).

### Zarge:

Verbundzarge Edelstahl (2,0 mm), mit integriertem Magnetdichtrahmen, Blechstöße des Türrahmens sind verschweißt. Umlaufend ist eine 230 VAC- Heizleitung verlegt. Maueranker zum Einmauern oder Andübeln. Mit Edelstahlschwelle 30 mm hoch

### Beschläge:

2-teilige Konstruktionsbänder (Edelstahl) mit Kugellagerringen, Sicherungsbolzen vom Türblatt zur Zarge, Obentürschließer nach DIN 18263, Einsteckschloss nach DIN 18250 mit Wechsel, für PZ vorgerüstet, Stulp CNS, Kunststoff- Drückergarnitur nach DIN 18273, U- Form mit Kurzschild, mit 9 mm Vierkant, PZ- gelocht, schwarz.

### Zulassung:

Zulassungsnummer: Z-6.11-1832

Zugelassen für: Mauereinbau  $\geq$  115 mm  
Beton  $\geq$  100 mm

### Variantausführung:

- 0 ohne Schwelle
- 0 Rauchschutz RS
- 0 WKZ1
- 0 WKZ2

BRM Baurichtmass Breite  
LD Lichter Durchgang  
RAM Rahmen Aussenmass