



Kühlraumluke TYP 04

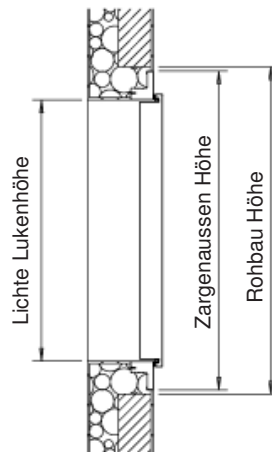

Kühlraumluke TYP 04 für Wand- und Deckeneinbau

Gezeichnet DIN LINKS

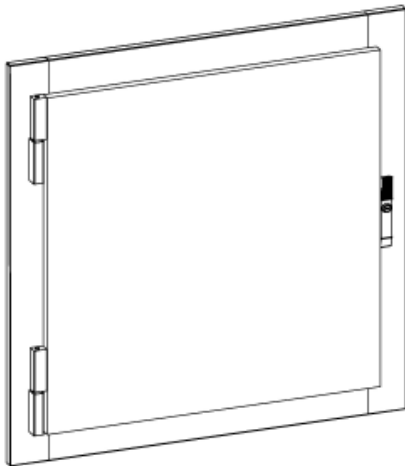

Lukenblatt:

Sandwichbauweise, Blattstärke 80 mm. Der Metallmantel wird mit PUR-Hartschaum unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m² ausgeschäumt. Energiesparender Kälteunterbrecher. Leicht austauschbare Hohlkammerdichtung.


Zarge:

Schlagfester Massiv-Kunststoff- Winkelrahmen (Rekalit). Auf Wunsch kann bei Edelstahl- Ausführung die Frontflächen wie das Lukenblatt mit Metall ummantelt. Maueranker sind vormontiert.

Beschläge:



Verchromter Schnappverschluss ohne Notlöse. Steigende Kantenbänder geschraubt und diebstahlsicher, mit Edelstahlabdeckung. Lukenblatt läßt sich bei 90°-Stellung aushängen, der Aushängeweg nach oben beträgt 100 mm.

Detail Klemmrahmen



Variantenausführung:

- Klemmrahmen für PUR- Element mm
- Sicherungskette
- Türkontaktschalter

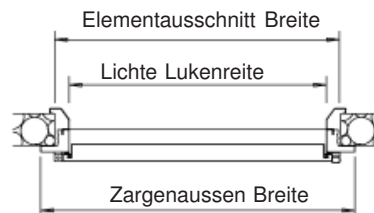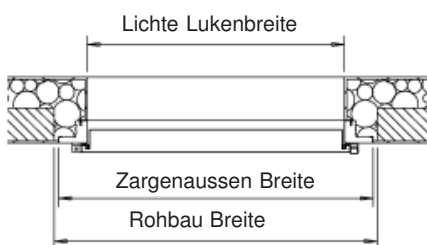

MAUERINBAU

Einbaumaße Mauereinbau:

Rohbaubreite = LB + 200 mm

Rohbauhöhe ab OKF = LH + 200 mm

PANEELEINBAU

Ausschnittmaße Paneeleinbau:

Ausschnittbreite = LB + 90 mm

Ausschnitthöhe ab OKF = LH + 90 mm ab OKF