


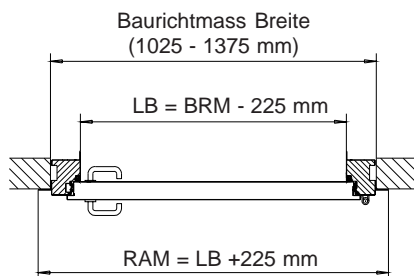


Brandschutz-Kühlraumdrehtür T90-1 1 flg. TYP 101

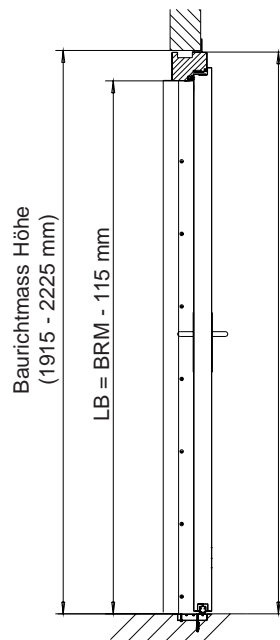

Brandschutz-Kühlraumdrehtür T90-1 1 flg. TYP 101

Gezeichnet DIN LINKS

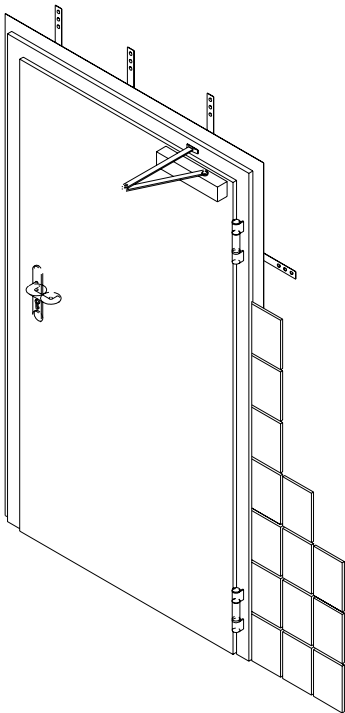

Türblatt:

Oberfläche Edelstahl, Blechdicke 1,0 mm, 3-seitig gefalzt, mit Aussteifungsrahmen und Brandschutzisolierung, Türblatt ca 67 mm dick. Umlaufend ist eine 230 VAC- Heizleitung verlegt. Absenkbare Schwellendichtung. Hohe Dämmeigenschaft durch Vakuum-Dämmkern (U-Wert 0,21 W/m²K).

Zarge:

Verbundzarge Edelstahl (2,0 mm), mit integriertem Magnetdichtrahmen, Blechstöße des Türrahmens sind verschweißt. Mit Edelstahlschwelle 30 mm hoch.

Beschläge:

2-teilige Konstruktionsbänder (Edelstahl) mit Kugellagerringen, Sicherungsbolzen vom Türblatt zur Zarge, Obentürschließer nach DIN 18263, Einsteckschloss nach DIN 18250 mit Wechsel, für PZ vorgerüstet, Stulp CNS, Kunststoff- Drückergarnitur nach DIN 18273, U- Form mit Kurzchild, mit 9 mm Vierkant, PZ- gelocht, schwarz.

Zulassung:

Zulassungsnummer: Z-6.11-1832
Zugelassen für: Mauererbau ≥ 115 mm
Beton ≥ 100 mm

Variantausführung:

- 0 ohne Schwelle
- 0 Rauchschutz RS
- 0 WKZ1
- 0 WKZ2
- 0 Ohne Bodeneinstand

BRM Baurichtmass Breite
LD Lichter Durchgang
RAM Rahmen Aussenmass